


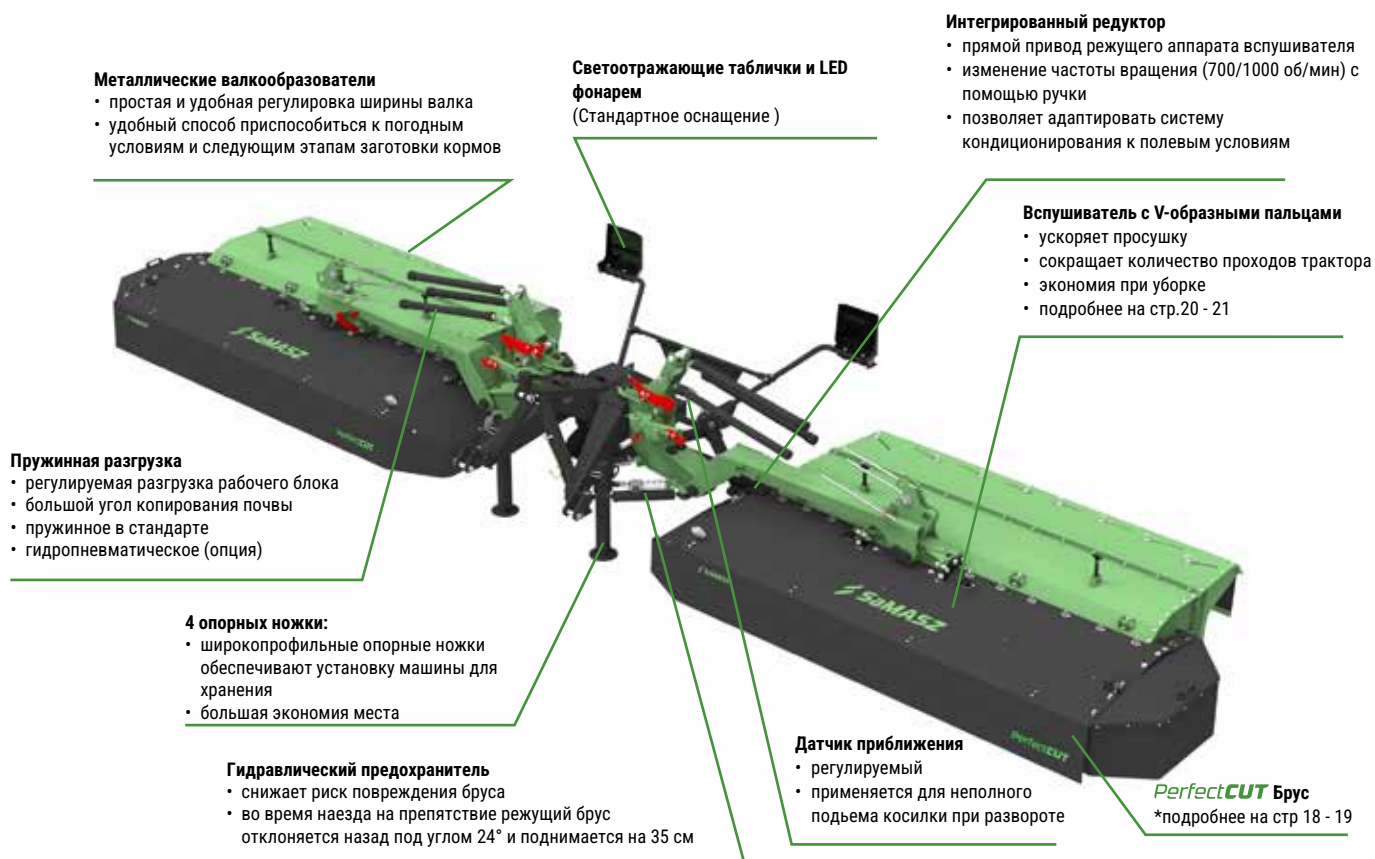

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDD S

Чистота корма и защита дерна	- бесступенчатая регулировка высоты среза - возможность использования накладок высокого кошения (повышает высоту среза до 6-9 см, на двойных накладках высоту среза до 8-12 см) - большой угол копирования рельефа - KDD работая в составе с фронтальной косилкой, во время одного проезда создают три покоса
Легкость обслуживания	- автоматическая блокировка подъема на поворотах - гидравлическое складывание при поворотах и транспортировке - механическая блокировка при транспортировке - регулируемые шкворни нижнего зацепа облегчают агрегатирование с разными типами тракторов - плавная регулировка гидропневматической разгрузки - экономия места во время хранения - благодаря применению системы megacut - экономия времени и расходов - муфта гидравлическая kenfix
Сервис, запасные части	- низкие эксплуатационные расходы - высокая ремонтопригодность
Проверенная конструкция	- более 25 лет опыта в производстве дисковых косилок - проверенный на рынках всего мира брус PERFECTCUT собственной разработки 2 года гарантии
Доверие клиентов	почти 3 000 косилок KDD работают на полях по всему миру

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

(подробнее на стр 24 - 25)



СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Perfectcut режущий брус с системой быстрой замены ножей • Система **safe GEAR** • Вспушиватель с V-образными пальцами встроенным, 2-ступенчатая коробка передач • Накладки из стали Hardox®, снижающие износ полозьев • Гидравлический предохранитель • Центральное крепление бруса • Пружинная разгрузка • Металлические валкообразователи • Транспортный механизм блокировки • KENNFIXX муфта гидравлическая • Шарниро - телескопический вал • Светоотражающие таблички и LED фонарем • Регулируемые опорные ножки • Дополнительные ножи и ключ для монтажа

		KDD 861 S	KDD 941 S
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Рабочая ширина [м]	8,60	9,40
	Транспортная ширина [м]	3,00	3,00
	Транспортная высота [м]	3,80	3,95
	Ширина валка [м]	2x ~ 1,60 - 2,20	2x ~ 2,00 - 2,70
	Требуемое количество гидравлических соединений	3 x одностороннего действия (с пультом управления 1x одностороннего действия)	
	Производительность [га/час]	~ 10,00	~ 11,00
	Кол-во дисков / барабанов / ножей [шт.]	10 / 4 / 28	12 / 4 / 32
	Обороты ВОМ [обр./мин]	1000	
	Категория навески	III	
	Мощность трактора [л.с.]	от 200	от 220
	Масса [кг]	3 020	3 230
	Масса с „Н” [кг]	2790	3 130
	Шарниро - телескопический вал	трактор -косилка: без муфты встроенный : с фрикционной муфтой свободного хода	
	Валкообразователь [шт]	Металлические направляющие валка 4	
	Цена в ЕВРО	56 700	59 900

		KDD 861 S	KDD 941 S
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Гидропневматическая разгрузка систем (только для заводской установки)	2 600 € [0000053687]	2 600 € [0000053674]
	Электрический пульт управления (только для заводской установки)	1 700 € [0000053674] / [0000053695 версия „Н”]	1 700 € [0000052654] / [0000053140 версия „Н”]
	Диск с подбивкой [шт.]	990 € [0000000406] x4 + [0000049899] x6	1 190 € [0000000406] x6 + [0000049899] x6
	Накладки высокого кошения [до 9 см] (при заказе с косилкой)	1 210 € [0619.14.15.007] x12 + [0619.14.16.007] x2	1 380 € [0619.14.15.007] x14 + [0619.14.16.007] x2
	Накладки высокого кошения [до 12 см] двойные (при заказе с косилкой)	1 840 € [0619.14.17.007] x12 + [0619.14.18.007] x2	2 100 € [0619.14.17.007] x14 + [0619.14.18.007] x2
	Валкообразователь дисковый двойной [кпл]	2 200 € [0000048082 + 0000050128]	
	Спиральный барабан (левый + правый)	без доплаты (при заказе с косилкой) [0619.14.58.007] + [0619.14.57.007]	

Ленточный конвейер

- объединяет валки в один
- сокращает время уборки кормов
- исключает грабли из технологического цикла
- привод и регулировка скорости вращения от собственной гидравлической станции

Светоотражающие таблички и LED фонарем[ком]

Интегрированный редуктор

- прямой привод режущего аппарата вспушвателя
- изменение частоты вращения (700/1000 об/мин) с помощью ручки
- позволяет адаптировать систему кондиционирования к полевым условиям

Собственная гидравлическая система

- для привода лент конвейера
- не зависит от гидравлики трактора

Пружинная разгрузка

- регулируемая разгрузка рабочего блока
- большой угол копирования почвы
- пружинное в стандарте
- гидропневматическое (опция)

Вспушватель с V-образными пальцами

- ускоряет просушку
- сокращает количество проходов трактора
- экономия при уборке
- подробнее на стр.20 - 21

KENNFIXX муфта гидравлическая

4 опорных ножки:

- широкопрофильные опорные ножки обеспечивают установку машины для хранения
- большая экономия места

Гидравлический предохранитель

- снижает риск повреждения бруса
- во время наезда на препятствие режущий брус отклоняется назад под углом 24° и поднимается на 35 см

Датчик приближения

- регулируемый
- применяется для неполного подъема косилки при развороте

PerfectCUT Брус

*подробнее на стр 18 - 19

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDD ST

Чистота корма и защита дерна

- бесступенчатая регулировка высоты среза
- возможность использования накладок высокого кошения (повышает высоту среза до 6-9 см, на двойных накладках высоту среза до 8-12 см)
- большой угол копирования рельефа
- KDD работая в составе с фронтальной косилкой, во время одного проезда создают три покоса

Легкость обслуживания

- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание при поворотах и транспортировке
- механическая блокировка при транспортировке
- регулируемые шкворни нижнего зацепа облегчают агрегатирование с разными типами тракторов
- плавная регулировка гидропневматической разгрузки
- экономия места во время хранения
- благодаря применению системы megacut - экономия времени и расходов
- муфта гидравлическая KENNFIXX

Сервис, запасные части

- низкие эксплуатационные расходы
- высокая ремонтопригодность

Проверенная конструкция

- более 25 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира брус PERFECTCUT собственной разработки
- 2 года гарантии

Доверие клиентов

- почти 3 000 косилок KDD работают на полях по всему миру

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

(подробнее на стр 24 - 25)

Гидропневматическая разгрузка



Диск с подбивкой



Накладки высокого кошения / двойные накладки высокого



Спиральный барабан



СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Perfectcut режущий брус с системой быстрой замены ножей • Система **safe GEAR** system • Накладки из стали Hardox®, снижающие износ полозьев • Нижняя защита вала вспушвателя • Датчик приближения • Электрический пульт управления • Ленточный конвейер • Собственная гидравлическая система • Гидравлический предохранитель • Центральное крепление бруса • Пружинная разгрузка • Регулировка ширины вала • Транспортный механизм блокировки • KENNFIXX муфта гидравлическая • Шарниро - телескопический вал • Светоотражающие таблички и LED фонари • Регулируемые опорные ножки • Дополнительные ножи и ключ для монтажа • Ящик для инструментов

		KDD 861 ST	KDD 941 ST
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Рабочая ширина [м]	8,60	9,40
	Транспортная ширина [м]	3,00	3,00
	Транспортная высота [м]	3,80	3,95
	Ширина вала [м]	2x ~ 1,55 - 2,20	2x ~ 1,50 - 2,60
	Требуемое количество гидравлических соединений	1 x двухстороннего действия	
	Производительность [га/час]	~ 10,00	~ 11,00
	Кол-во дисков / барабанов / ножей [шт.]	10 / 4 / 28	12 / 4 / 32
	Обороты ВОМ [обр./мин]	1000	
	Категория навески	III	
	Мощность трактора [л.с.]	от 200	от 220
	Масса [кг]	4060	4 310
	Масса с „Н” [кг]	3850	4 100
	Шарниро - телескопический вал	трактор -косилка: без муфты встроенный : с фрикционной муфтой свободного хода	
	Валкообразователь [шт]	Металлические направляющие вала 4	
	Цена в ЕВРО	84 600	87 100

		KDD 861 ST	KDD 941 ST
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Гидропневматическая разгрузка систем (только для заводской установки)	2 600 € [0000053687]	2 600 € [0000053674]
	Диск с подбивкой [шт.]	990 € [0000000406] x4 + [0000049899] x6	1 190 € [0000000406] x6 + [0000049899] x6
	Накладки высокого кошения [до 9 см] (при заказе с косилкой)	1 210 € [0619.14.15.007] x12 + [0619.14.16.007] x2	1 380 € [0619.14.15.007] x14 + [0619.14.16.007] x2
	Накладки высокого кошения [до 12 см] двойные (при заказе с косилкой)	1 840 € [0619.14.17.007] x12 + [0619.14.18.007] x2	2 100 € [0619.14.17.007] x14 + [0619.14.18.007] x2
	Централизованная смазка (полуавтоматическая) (только для заводской установки) только версия „Н”	3 060 € [0619.28.00.008]	
	Гидравлический боковой комплект [ком] (+1 двухсторонняя гидравлическая муфта)	3 380 € [0000045750 + 0000045803]	3 380 € [0000068241 + 0000046801]
	Рабочее освещение [ком]	950 € [0000045821]	
	Спиральный барабан (левый + правый)	без доплаты (при заказе с косилкой) [0619.14.58.007] + [0619.14.57.007]	

Интегрированный редуктор

- прямой привод режущего аппарата вспушвателя
- изменение частоты вращения (700/1000 об/мин) с помощью ручки
- позволяет адаптировать систему кондиционирования к полевым условиям

Светоотражающие таблички и LED фонарем[ком]

Гидропневматическая разгрузка систем

- снижение давления машины на грунт
- регулируется гидравлической системой машины

Ленточный конвейер

- объединяет валки в один
- сокращает время уборки кормов
- исключает грабли из технологического цикла
- привод и регулировка скорости вращения от собственной гидравлической станции

Вспушватель с V-образными пальцами

- ускоряет просушку
- сокращает количество проходов трактора
- экономия при уборке
- подробнее на стр.20 - 21

Гидравлический предохранитель

- снижает риск повреждения бруса
- во время наезда на препятствие режущий брус отклоняется назад под углом 24° и поднимается на 35 см

Рабочее освещение

PerfectCUT Брус

*подробнее на стр 18 - 19

Перекрытие (только для "911")

- Лучшее перекрытие с фронтальной косилкой благодаря смещению
- Режущие брусья ближе к навеске трактора
- Исключает использование адаптера бокового смещения на фронтальной косилке
- Более чистый срез на склонах и поворотах

Гидравлические управляемые боковые защиты

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDD ISOBUS

Чистота корма и защита дерна

- бесступенчатая регулировка высоты среза
- возможность использования накладок высокого кошения (повышает высоту среза до 6-9 см, на двойных накладках высоту среза до 8-12 см)
- большой угол копирования рельефа
- KDD работая в составе с фронтальной косилкой, во время одного проезда создают три покоса
- исключает необходимость ворошения благодаря применению вспушвателю с V-образными пальцами

Легкость обслуживания

- гидравлические соединения kepnfixx
- бесступенчатая, регулируемая гидропневматическая система копирования поверхности поля
- возможность хранения в вертикальном положении - занимает меньше места
- автоматизированные функции подготовки машины к работе и транспортировке
- возможность управления фронтальной косилкой с помощью системы isobus
- гидравлическое управление боковыми ограждениями машины
- гидравлическая транспортная блокировка рабочих секций

Доверие клиентов

- более 25 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира брус PERFECTCUT собственной разработки
- 2 года гарантии

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

(подробнее на стр 24 - 25)

Спиральный барабан



СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены ножей • Система **safeGEAR** • Транспортёр покоса • Гидропневматическая подвеска • Полуавтоматическая центральная система смазки • Рулевое управление передней косилкой • Закаленные полозья • Износостойкие пластины на скользящих полозьях • Нижняя крышка кондиционера • Гидравлическое предохранительное устройство • Центральная подвеска • Регулировка ширины валка • Гидравлически управляемые боковые ограждения • Гидравлический механизм блокировки • Рабочее освещение • Карданный вал • Дополнительные ножи и ключ для монтажа • Дорожное освещение • Ящик для инструментов • Регулируемые опорные ножки

		НОВИНКА		
		KDD 861 STH ISOBUS	KDD 911 STH ISOBUS	KDD 941 STH ISOBUS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Рабочая ширина [м]	8,60	9,10	9,40
	Транспортная ширина [м]	3,00	3,00	3,00
	Транспортная высота [м]	3,80	3,90	3,90
	Ширина валка [м]	2x ~ 1,55 - 2,20	2x ~ 1,90 - 2,30	2x ~ 2,30 - 2,70
	Требуемое количество гидравлических соединений	Система - LS Power Beyond		
	Производительность [га/час]	~ 10,00	~ 10,50	~ 11,00
	Кол-во дисков / барабанов / ножей [шт.]	10 / 4 / 28	10 / 6 / 32	12 / 4 / 32
	Обороты ВОМ [обр./мин]	1000		
	Категория навески	III	III	III
	Мощность трактора [л.с.]	от 200	от 200	от 220
	Масса [кг]	4 120	4 140	4 370
	Шарниро - телескопический вал	трактор - косилка: без муфты встроенный: с фрикционной муфтой свободного хода		
	Валкообразователь [шт]	Металлические направляющие валка 4		
Цена в ЕВРО		97 300	98 900	100 600

		KDD 861 STH ISOBUS	KDD 911 STH ISOBUS	KDD 941 STH ISOBUS
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Гидравлический боковой комплект (+1 двухсторонняя гидравлическая муфта)	3 340 € [0000067732 + 0000067669]	3 340 € [0000067732 + 0000067669]	3 340 € [0000068241 + 0000046801]
	Спиральный барабан (левый + правый) внешний+внутренний	без доплаты (при заказе с косилкой)[0619.14.58.007] + [0619.14.57.007]		
	Стандартный комплект ISO FIT	980 €		
	Пульт управления ISOBUS SMART COMMAND 7"	1 050 €		
	Пульт управления ISOBUS SMART COMMAND 10"	2 610 €		
	Кабель для счетчика гектаров	120 €		
	Комплект ISO CONTROL - Джостик ISOBUS	1 600 €		

Пружинная разгрузка

- регулируемая разгрузка рабочего блока
- большой угол копирования почвы
- пружинное в стандарте
- гидропневматическое (опция)

Светоотражающие таблички и LED фонарем[ком]

Привод вальцового кондиционера (плющения)

- Привод на плющилку передается одновременно и на верхние и нижние вальцы.

Плющилка с резиновыми вальцами

- рекомендуется для бобовых растений (клевера)
- давит стебель и разрушает восковой слой с листовой пластинки
- привод обоих вальцов обеспечивает постоянную и равномерную передачу усилия
- в качестве альтернативы доступны металлические вальцы (подробнее на стр. 22 - 23)

4 опорных ножки:

- широкопрофильные опорные ножки обеспечивают установку машины для хранения
- большая экономия места

Гидравлический предохранитель

- снижает риск повреждения бруса
- во время наезда на препятствие режущий брус отклоняется назад под углом 24° и поднимается на 35 см

Датчик приближения

- регулируемый
- применяется для неполного подъема косилки при развороте

PerfectCUT Брус

*подробнее на стр 18 - 19

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDD W

Чистота корма и защита дерна

- бесступенчатая регулировка высоты среза
- возможность использования накладок высокого кошения (повышает высоту среза до 6-9 см, на двойных накладках высоту среза до 8-12 см)
- большой угол копирования рельефа
- KDD работая в составе с фронтальной косилкой, во время одного проезда создают три покоса
- уменьшает время заготовки кормов благодаря вспушивателю и плющению

Легкость обслуживания

- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание при поворотах и транспортировке
- механическая блокировка при транспортировке
- регулируемые шкворни нижнего зацепа облегчают агрегатирование с разными типами тракторов
- плавная регулировка гидропневматической разгрузки
- экономия места во время хранения
- благодаря применению системы pegasus - экономия времени и расходов
- муфта гидравлическая kenntfix

Сервис, запасные части

- низкие эксплуатационные расходы
- высокая ремонтопригодность

Проверенная конструкция

- более 25 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира брус PERFECTCUT собственной разработки
- 2 года гарантии


Доверие клиентов

- почти 3 000 косилок KDD работают на полях по всему миру

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

(подробнее на стр 24 - 25)

Плющилка с металлическими вальцами




Гидропневматическая разгрузка систем



Электрический пульт управления



Накладки высокого кошения / двойные накладки высокого кошения



Спиральный барабан



СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Perfectcut режущий брус с системой быстрой замены ножей • Система **safe GEAR** • Резиновое плющение с приводом на оба вальца • Накладки из стали Hardox®, снижающие износ полозьев • Гидравлический предохранитель • Центральное крепление бруса • Пружинная разгрузка • Регулировка ширины валка • Транспортный механизм блокировки • KENNFIXX муфта гидравлическая • Шарниро - телескопический вал • Светоотражающие таблички и LED фонари • Регулируемые опорные ножки • Дополнительные ножи и ключ для монтажа ,ящик для инструментов • 2 дополнительных режущих диска на внутренней стороне режущего бруса (только для KDD 920 W)

		KDD 861 W	KDD 920 W	KDD 941 W
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Рабочая ширина [м]	8,60	9,20	9,40
	Транспортная ширина [м]	3,00	3,00	3,00
	Транспортная высота [м]	3,80	3,90	3,95
	Ширина валка [м]	2x ~ 1,40 - 1,90	2 x ~1,40 - 2,20	2x ~ 1,80 - 2,30
	Требуемое количество гидравлических соединений	3 x одностороннего действия (с пультом управления 1x одностороннего действия)		
	Производительность [га/час]	~ 10,00	~ 10,50	~ 11,00
	Кол-во дисков / барабанов / ножей [шт.]	10 / 4 / 28	10 / 6 / 32	12 / 4 / 32
	Обороты ВОМ [обр./мин]	1000		
	Категория навески	III		
	Мощность трактора [л.с.]	от 200	от 200	от 220
	Масса [кг]	2 970	3 500	3300
	Масса с „Н” [кг]	2 870	-	3 200
	Шарниро - телескопический вал	трактор -косилка: без муфты встроенный: с фрикционной муфтой свободного хода		
	Валкообразователь [шт]	Металлические направляющие валка - 4		
	Цена в ЕВРО	64 200	66 800	67 200

		KDD 861 W	KDD 920 W	KDD 941 W
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Плющилка с металлическими вальцами (только для заводской установки)	без доплаты [0568.00.00.002_M01]	без доплаты[0000069658 + 0000069657]	без доплаты [0628.00.00.002_M01]
	Гидропневматическая разгрузка систем (только для заводской установки)	2 600 € [0000053687]	-	2 600 € [0000053674]
	Электрический пульт управления (только для заводской установки)	1 700 € [0000053674] / [0000053695 версия „Н”]	-	1 700 € [0000052654] / [0000053140 версия „Н”]
	Накладки высокого кошения [до 9 см] (при заказе с косилкой)	1 210 € [0619.14.15.007] x12 + [0619.14.16.007] x2	1 380 € [0619.14.15.007] x14 + [0619.14.16.007] x2	1 380 € [0619.14.15.007] x14 + [0619.14.16.007] x2
	Накладки высокого кошения [до 12 см] двойные (при заказе с косилкой)	1 840 € [0619.14.17.007] x12 + [0619.14.18.007] x2	2 100 € [0619.14.17.007] x14 + [0619.14.18.007] x2	2 100 € [0619.14.17.007] x14 + [0619.14.18.007] x2
	Нижняя защита кондиционера	1 190 € [0706.01.00.001_M01 + 0707.01.00.001_M01]	стандарт	1 240 € [0726.01.00.001_M01 + 0727.01.00.001_M01]
	Спиральный барабан (левый + правый) внешний+внутренний	без доплаты (при заказе с косилкой)[0619.14.58.007] + [0619.14.57.007]		

Ленточный конвейер

- объединяет валки в один
- сокращает время уборки кормов
- исключает грабли из технологического цикла
- привод и регулировка скорости вращения от собственной гидравлической станции

Привод вальцового кондиционера (плющения)

- Привод на плющилку передается одновременно и на верхние и нижние валцы.

Собственная гидравлическая система

- для привода лент конвейера
- не зависит от гидравлики трактора

Пружинная разгрузка

- регулируемая разгрузка рабочего блока
- большой угол копирования почвы
- пружинное в стандарте
- гидропневматическое (опция)

Светоотражающие таблички и LED фонарем[ком]

Плющилка с резиновыми вальцами

- рекомендуется для бобовых растений (клевера)
- давит стебель и разрушает восковой слой с листовой пластинки
- привод обоих роликов обеспечивает постоянную и равномерную передачу усилия
- в качестве альтернативы доступны металлические вальцы (подробнее на стр. 22 - 23)

4 опорных ножки:

- широкопрофильные опорные ножки обеспечивают установку машины для хранения
- большая экономия места

Гидравлический предохранитель

- снижает риск повреждения бруса
- во время наезда на препятствие режущий брус отклоняется назад под углом 24° и поднимается на 35 см

Датчик приближения

- регулируемый
- применяется для неполного подъема косилки при развороте

PerfectCUT Брус
*подробнее на стр 18 - 19

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛОК СЕРИИ KDD WT

Чистота корма и защита дерна

- бесступенчатая регулировка высоты среза
- возможность использования накладок высокого кошения (повышает высоту среза до 6-9 см, на двойных накладках высоту среза до 8-12 см)
- большой угол копирования рельефа
- KDD работая в составе с фронтальной косилкой, во время одного проезда создают три покоса
- уменьшает время заготовки кормов благодаря вспушивателю, плющению и конвейерных лент

Легкость обслуживания

- управление функциями косилки осуществляется с помощью электронной панели, входящей в стандартную комплектацию
- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание при поворотах и транспортировке
- механическая блокировка при транспортировке
- регулируемые шкворни нижнего зацепа облегчают агрегатирование с разными типами тракторов
- плавная регулировка гидропневматической разгрузки
- экономия места во время хранения
- муфта гидравлическая KENNFIXX

Проверенная конструкция

- более 25 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира брус **PERFECTCUT** собственной разработки
- **2 года гарантии**


Доверие клиентов

- почти 3 000 косилок работают на полях по всему миру

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

(подробнее на стр 24 - 25)


Плющилка с металлическими вальцами



Гидропневматическая разгрузка систем



Накладки высокого кошения / двойные накладки высокого кошения



Спиральный барабан



СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Perfectcut режущий брус с системой быстрой замены ножей • Система **Safe GEAR** • Резиновое плющение с приводом на оба вальца • Накладки из стали Hardox®, снижающие износ полозьев • Гидравлический предохранитель

- Центральное крепление бруса • Пружинная разгрузка • Регулировка ширины валка • Транспортный механизм блокировки
- Нижняя крышка кондиционера • KENNFIXX муфта гидравлическая • Электрический пульт управления • Шарниро - телескопический вал • Светоотражающие таблички и LED фонари • Регулируемые опорные ножки • Дополнительные ножи и ключ для монтажа ,ящик для инструментов

		KDD 861 WT	KDD 941 WT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Рабочая ширина [м]	8,60	9,40
	Транспортная ширина [м]	3,00	3,00
	Транспортная высота [м]	3,80	3,95
	Ширина валка [м]	2x ~ 1,60 - 2,00	2x ~ 2,00 - 2,40
	Требуемое количество гидравлических соединений	1 x двухстороннего действия	
	Производительность [га/час]	~ 10,00	~ 11,00
	Кол-во дисков / барабанов / ножей [шт.]	10 / 4 / 28	12 / 4 / 32
	Обороты ВОМ [обр./мин]	1000	
	Категория навески	III	
	Мощность трактора [л.с.]	от 200	от 220
	Масса [кг]	4 160	4 450
	Масса с „Н” [кг]	3 920	4 300
	Шарниро - телескопический вал	трактор -косилка: без муфты встроенный: с фрикционной муфтой свободного хода	
	Валкообразователь [шт]	Металлические направляющие валка - 4	
	Цена в ЕВРО	89 200	93 800

		KDD 861 WT	KDD 941 WT
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Плющилка с металлическими вальцами (только для заводской установки)	без доплаты [0568.00.00.002_M01]	без доплаты [0628.00.00.002_M01]
	Гидропневматическая разгрузка систем (только для заводской установки)	2 600 € [0000053687]	2 600 € [0000053674]
	Электрический пульт управления (только для заводской установки)	1 700 € [0000053674] / [0000053695 версия „Н”]	1 700 € [0000052654] / [0000053140 версия „Н”]
	Диск с подбивкой [шт.]	980 € [0000000406] x4 + [0000049899] x6	1 170 € [0000000406] x6 + [0000049899] x6
	Накладки высокого кошения [до 9 см] (при заказе с косилкой)	1 210 € [0619.14.15.007] x12 + [0619.14.16.007] x2	1 380 € [0619.14.15.007] x14 + [0619.14.16.007] x2
	Накладки высокого кошения [до 12 см] двойные (при заказе с косилкой)	1 840 € [0619.14.17.007] x12 + [0619.14.18.007] x2	2 100 € [0619.14.17.007] x14 + [0619.14.18.007] x2
	Спиральный барабан (левый + правый) внешний+внутренний	без доплаты (при заказе с косилкой) [0619.14.58.007] + [0619.14.57.007]	

ПРЕИМУЩЕСТВА БРУСА *PerfectCUT*

ИДЕАЛЬНОЕ КОШЕНИЕ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Конструкция

- полностью сварной и герметичный брус
- толщина стенки 6 мм

Закаленные диски

- аэродинамическая форма диска обеспечивает превосходную подающую способность и снижает сопротивления во время работы
- высокая износостойкость
- легкий монтаж

Сменная вставка между полозьями

- дополнительная защита бруса

Закаленные держатели ножей

- высокая износостойкость,
- легкая замена

Накладка / двойная накладка высокого кошения

- увеличивает высоту кошения до 9 см/ 12 см
- закаленная, изготовленная из высококачественной стали
- легкая замена
- крепление к скользящим полозьям
- используется вместо стандартной накладки

Закаленная стандартная накладка

- новая конструкция укрепляет накладку
- защита накладок от износа возможность замены накладками высокого кошения/двойными накладками высокого кошения
- быстрая и простая замена

Модернизированные, закаленные скользящие полозья


- меньшее сопротивление при работе,
- исключает контакт бруса с землей
- более чистый корм благодаря аэродинамической форме скользящих элементов,
- защищают брус снизу

Бесступенчатая регулировка высоты среза (от 3 см до 7 см)

- стандартно установленная высота кошения от 4,5 см до 7 см (от 5° до 0°) обеспечивает аккуратную адаптацию косилки к условиям работы (опционально — накладки высокого кошения и двойные накладки высокого кошения обеспечивают высоту кошения до 9/12 см)
- точно подобрана высота кошения (мы рекомендуем не менее 7 см) влияет положительно на качество зеленой массы, а также на состояние, величину и быстроту роста следующего покоса
- высоко установленные режущие элементы бруса позволяют оставлять длинные стебли (7 см), снижая риск загрязнения корма следующими машинами (ворошилками, граблями, прессами)
- низко скошенная трава (менее 5 см) ослабляет растения и замедляет рост зеленой массы, а это может привести к меньшей урожайности и его низкой пищевой ценности

ПРИМЕНЯЕМЫЙ В КОСИЛКАХ:

KDT, KDTCS, KT, XT, KDC, XT-F, KDF, XDF, KDD, KDD-R, MEGACUT И GIGACUT




Модуль диска с системой **safeGEAR**

- дополнительная защита шестерен в бресе,
- очень крепкие, с двойной защитой подшипники,
- быстрая и легкая замена шпонок в полевых условиях,
- возможность многократного использования модуля диска после замены шпонки



360°

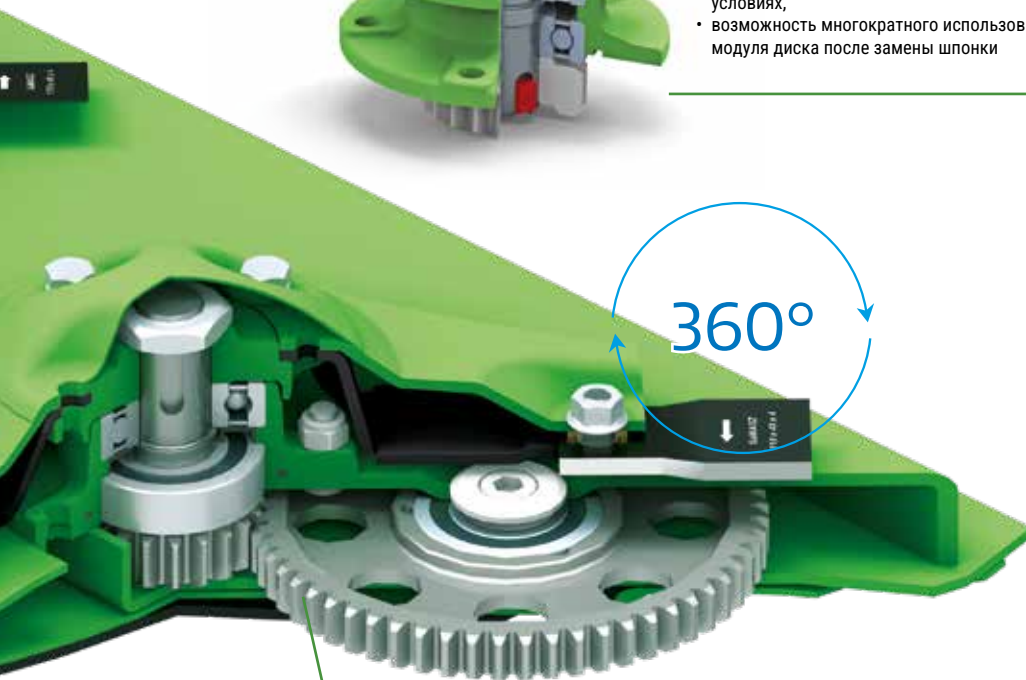

Шестерня толщиной 25 мм

система **safeGEAR**

- система защиты
- обеспечивают точную передачу крутящего момента
- износостойкие и ударопрочные к повреждениям
- оптимальное передаточное отношение, постоянное зацепление шестерен (4 зуба)
- тихая работа
- двойные закрытые подшипники 2RS

Система **safeGEAR**

защита от камней со срезаемой шпонкой - стандарт



Закаленная винтовая насадка

- доработанная форма исключает возможность потери ножа
- более высокая износостойкость благодаря покрытию GEOMET® COAT
- легко меняется при износе



Центральный держатель ножей

- улучшенная форма держателя обеспечивает тщательную очистку бруса легкую и быструю замену ножей
- оборот ножа: 360°
- быстрая и простая замена




Закаленные режущие ножи (L=110 mm / 4 3/64")

- Логотип SaMASZ свидетельствует о высочайшем качестве и
- быстрой замене ножей благодаря специальному ключу

Ключ для замены ножей

- способствует быстрой замене ножей

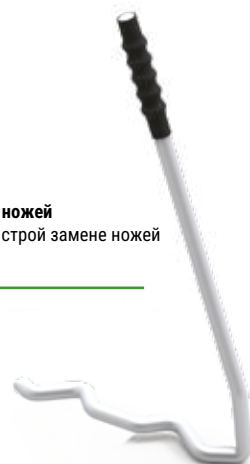


ПРЕИМУЩЕСТВА ВСПУШИВАТЕЛЯ



ВСПУШИВАТЕЛЬ С НОВЫМ V-ОБРАЗНЫМ ПАЛЬЦЕМ:

- Поворотное крепление позволяет пальцу отклоняться назад, когда он сталкивается с препятствием
- Надежное, долговечное в использовании крепление пальца
- Специальная форма пальца предотвращает столкновение с валом
- Снижает энергопотребление благодаря более лучшей подаче скошенной массы

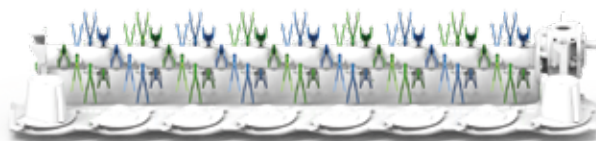

V-ОБРАЗНЫЙ ПАЛЕЦ:

- Отличное кондиционирование благодаря специальной форме пальца
- Улучшает процесс вспушивания
- Увеличенный диаметр вала позволяет легко работать даже при высокой плотности материала
- Идеальное вспушивание и вентиляция скошенной массы, с гарантией равномерного вала

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ V-ОБРАЗНОГО ПАЛЬЦА:

- Вал вспушивателя расположен по всей длине бруса, что увеличивает пропускную способность
- Специальная форма V-образного пальца обеспечивает равномерное кондиционирование скошенной массы

ПРЕИМУЩЕСТВА ВСПУШИВАТЕЛЯ



Рифленый лист

- 7-ми ступенчатая регулировка- чем меньше расстояние между рифленным листом и пальцами, тем выше интенсивность кондиционирования
- Легкая регулировка с помощью удобной ручки



Дефлекторы


- возможность регулировки ширины валка
- адаптация скошенной массы к погодным условиям и следующим этапам обработки



2-х ступенчатый редуктор

- возможность выбора числа оборотов в зависимости от количества скошенной массы (700/1000 обор/мин)
- прямая передача привода на косилках (kt, kdd)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛЮЩИЛКИ

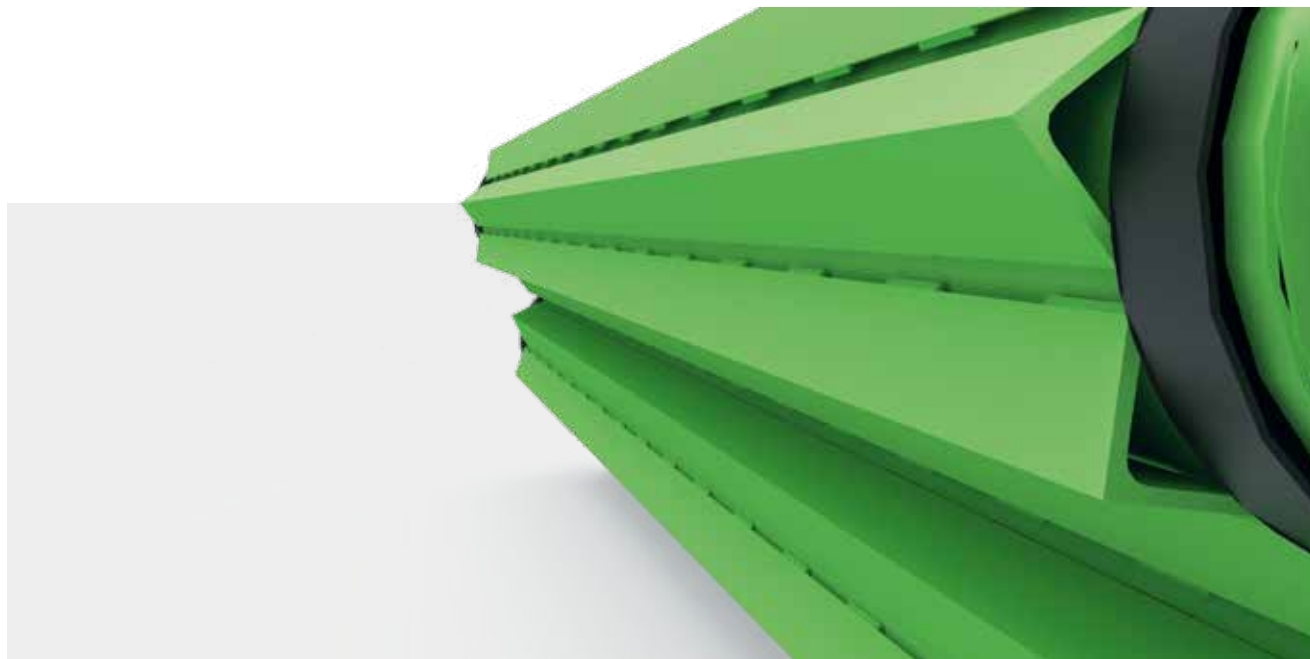


- Предназначен для семейств бобовых растений или трав, особенно с твердыми стеблями, например сорго
- Использование плющилок защищает нежные и ценные листья растений, сохраняя при этом высокое содержание белка
- Задача плющилки - повредить стебли растений, транспортирующие воду, благодаря чему сокращается время сушки материала на ок. 25%
- Активный привод обоих валцов обеспечивает очень эффективную и стабильную работу
- Регулируемое давление на валцы позволяет регулировать объем потока материала
- Повышенная эффективность за счет отсутствия ворошения приводит к более экономичному сбору зеленых кормов
- Возможность выбора резиновых или металлических валцов плющилки в цене



ПЛЮЩИЛКА С РЕЗИНОВЫМИ ВАЛЬЦАМИ:

Зацепление валцов в форме буквы "V" значительно улучшает стабильный и беспроблемный поток материала. Поверхность валцов состоит из резиновых сегментов, поэтому в случае повреждения достаточно заменять только один из них, а не весь валец. Более высокая и острая форма валцов активно влияет на вспушивание бобовых растений, одновременно защищая их ценные части.

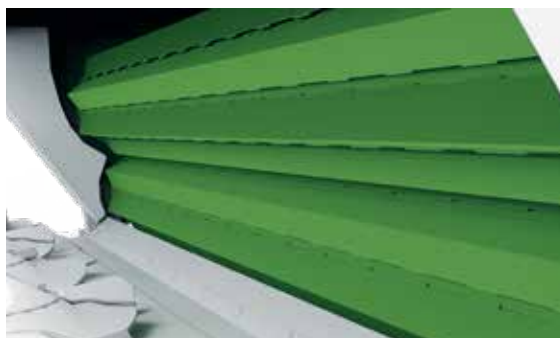

ПЛЮЩИЛКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВАЛЬЦАМИ:

Металлическая версия валцов с зубчатым профилем подходит для работы с особенно твердыми стеблями (например, суданское сорго). Вспушивающий материал сохраняет питательную ценность листьев и ускоряет процесс сушки корма, что позволяет экономить время и деньги.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛЮЩИЛКИ



Активный привод валцов плющилки:

- привод передается одновременно на плющильный аппарат и режущий брус
- верхний и нижний валцы имеют активную передачу
- одновременный привод обоих валцов осуществляется при помощи зубчатого ремня и шестерен
- гарантия эффективного плющения, даже при большом количестве скошенной массы



Амортизация верхнего вальца плющилки:

- пружинный механизм обеспечивает постоянную подачу материала, даже при изменении его количества
- бесступенчатая регулировка давления, позволяет регулировать плющильный аппарат в зависимости от количества скошенной массы
- работает как дополнительная защита, позволяющая пропускать камни (Ø max. 6-7 см.) без повреждения валцов



Металлические валообразователи формирующее покос:

- бесступенчатая регулировка ширины покоса
- возможность выбора направления выброса и укладки покоса

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДИСКОВЫХ КОСИЛОК с *PerfectCUT* БРУС

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА (КТ, KDD)

монтаж только на заводе



- бесступенчатая и быстрая регулировка нагрузки бруса на почву из кабины трактора
- уменьшение нагрузки на почву
- меньший нажим = меньшее загрязнение корма

РАБОЧИЙ ДИСК С ПОДБИВКОЙ



- улучшает выброс скошенного материала
- предотвращает выброс скошенной массы перед режущим брусом, даже на низкой скорости
- рекомендуется для молодых трав, низких и высоких

СПИРАЛЬНЫЙ БАРАБАН



- левый / правый
- обеспечивает лучший поток материала при большой массе
- защита от скольжения материала и застревания на раме косилки
- лучшая форма валка
- рекомендуется для высокой травы и плотного валка

НАКЛАДКИ / ДВОЙНЫЕ НАКЛАДКИ ВЫСОКОГО КОШЕНИЯ




Высота от 6 см до 9 см



Высота от 8 см до 12 см

- снижает загрязнение скошенной массы во время кошения
- дополнительная защита бруса
- возможность скашивания бобовых трав и кошение на торфяных и заболоченных почвах
- простая и быстрая замена
- возможность монтажа во всех косилках с брусом *PerfectCUT*
- рекомендуется для лугов с большим количеством камней

ДИСКОВЫЙ ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛЬ ОДИНАРНЫЙ И ДВОЙНОЙ (ВНУТРЕННИЙ / ВНЕШНИЙ)



уменьшение ширины
полосы на 20-30 см



уменьшение ширины
полосы на 50 - 60 см

- дополнительная функция сужения валка
- быстрая и простая регулировка - с помощью пружины (двойная направляющая полосы)
- простая и быстрая регулировка при помощи пружины (кас. двойного валкообразователя)

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФОНАРЯМИ



KDTС



КТ



XT-F, KDF, XDF

БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ-АДАПТЕР (KDF)



- идеально подходит для использования в горной местности
- смещение до 185 мм влево или вправо от центра трактора
- позволяет исключить нескошенные травы при поворотах на поле

УДЛИНЕННЫЙ МОНТАЖНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК (KDF)



- для тракторов с короткими нижними передними тягами
- перемещает машину на 200 мм/8 дюймов вперед
- снижает вероятность столкновения валкообразователя с шинами трактора

БРУС НА 2-ПОКОСА (KDT 352, КТ 341, ХТ 390)

монтаж только на заводе



- распределение покоса на два отдельных валька
- дают возможность чистого и точного сбора трав пресс подборщиком или прицепом
- исключает „переезд“ по скошенной траве

ПЛЮЩИЛКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВАЛЬЦАМИ



- предназначен для бобовых и травяных растений, особенно с твердыми стеблями.
- сокращает время высыхания скошенного зеленого корма
- исключает необходимость ворошения
- выбор резиновых или металлических вальцевых плющилок включен в цену

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

*Mega***CUT** и *Giga***CUT**

*Giga***CUT**

