РЕДУКТОР В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ

11-ти лучевой редуктор в масляной ванне со сменными шатунами

для моделей Z-440, Z2-840, DUO 740 и TANGO 730

КОНСТРУКЦИЯ РЕДУКТОРА

- Работа в герметичной масляной ванне
- Постоянная смазка всех механизмов
- Не требует обслуживания. Только 2 точки смазки для подшипников
- Вал на двух шариковых подшипниках
- Привод через коническую шестерню увеличенного диаметра

Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер.
Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины.

КРИВОШИП

- Чугунная конструкция устойчивая к нагрузкам и деформации
- Малый диаметр (276мм) в сочетании с крутым подъемом гарантирует быстрый перевод плечей

ШАТУН

- Масивные стержни диаметр 40мм
- Работа в масляной ванне
- Сварная конструкция
- Ролики диаметром 35 мм и шириной 18 мм

ПЛЕЧО

- Массивная и прочная конструкция
- Основное плечо Ø 48 мм / толщина стенки 7 мм
- Рабочее плечо Ø 37мм / толщина стенки 7мм
- Быстрый и легкий монтаж / демонтаж

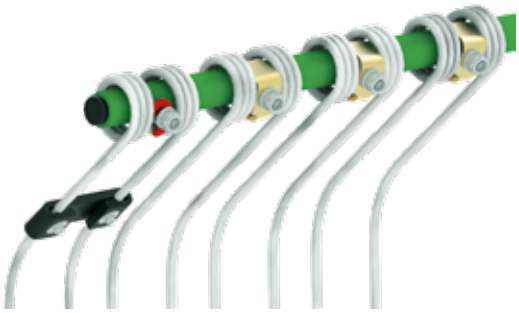

ПАЛЬЦЫ ПРУЖИННЫЕ

- 3 витка пружинной стали толщиной 9,5 мм
- Высокая гибкость
- Механический фиксатор исключает проворот пальцев на плече
- Защита от потери крайних пальцев

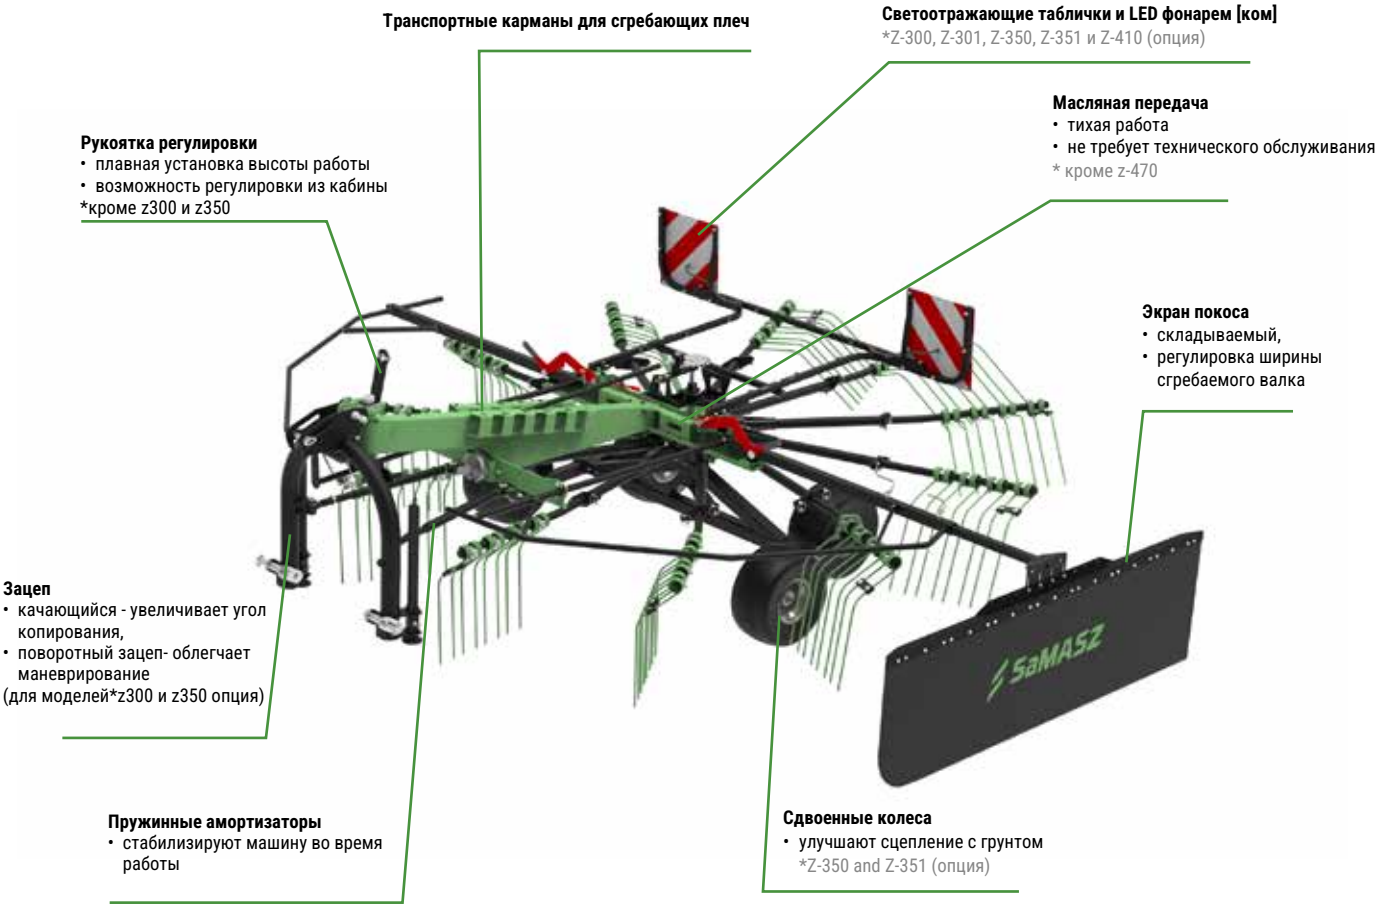

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАБЛЕЙ ОДНОРОТОРНЫХ СЕРИИ Z

Чистота корма и защита дерна	• изогнутая форма плечей и их наклонное расположение в редукторе для оптимальной укладки покоса, • тщательный и чистый сбор материала благодаря специальным профилированным сгребающим пальцам • тандемная транспортная система для идиального копирования территории • защита от потери сгребающего пальца • дополнительная регулировка рабочей высоты на твердых и подмокших полях
Легкость обслуживания	• масляные и сухие передачи (z 470) обеспечивающие тихую и стабильную работу • блокировка плечей во время транспортировки • удобная транспортировка машины благодаря складываемым плечам • большой угол копирования рельефа
Сервис, запасные части	• низкие расходы на эксплуатацию • высокая ремонтопригодность
Доверие клиентов	• более 10 лет опыта в производстве роторных граблей • 2 года гарантии • усиленные передачи

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Тандемная транспортная система

Дополнительное переднее копирующее колесо

Светоотражающие таблички и LED фонарем[ком]

Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Масляная передача (за исключением Z-470, сухая передача) • Оборотный зацеп (кроме Z-350) • Защита от потери пальцев • Регулировка ширины валка• Регулировка высоты сгребания • Демонтаж плеч для транспортировки • Экран покоса • Копирующее колесо переднее (Z-470) • Светоотражающие указатели и дорожная сигнализация (только к Z-440 и Z-470) • Тандемная транспортная система (Z-410, Z-440 и Z-470) • Шарнирно-телескопический вал
• Цепь предохранительная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Z-350	Z-351	Z-410	Z-440	Z-470
Рабочая ширина [м]	3,50		4,10	4,40	4,70
Ширина валка [м]	0,80 - 1,50				
Транспортная ширина [м]	2,95		3,30	3,60	3,80
Транспортная ширина без плеч [м]	1,80			2,10	2,30
Производительность [га/час]	~ 3,50		~ 4,50	~ 5,00	~5,60
Кол-во плеч на роторе [шт.]	9		11		13
Диаметр ротора с рычагами [м]	2,80		3,30	3,60	3,80
Количество пружин на плече [шт.]	3		4		
Обороты ВОМ [обр./мин]	540				
Рекомендуемые обороты ВОМ [обр./мин]	350 - 450				
Категория навески	I / II		II		
Мощность трактора [л.с]	от 25		от 40	от 45	от 50
Шины	15x6,0-6		16x6,5-8		
Масса [кг]	370	410	612	736	830
Шарниро - телескопический вал	**трактор - грабли:** с предохранительной муфтой				
Цена в ЕВРО	**6 900**	**7 600**	**9 400**	**10 200**	**12 600**

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	Z-350	Z-351	Z-410	Z-440	Z-470
Копирующее колесо	450 € [0000022791]		470 € [0000023407]		стандарт
Тандемная транспортная система [ком] (только для заводской установки)	1 140 € [0000022832]	1 090 € [0000022901]	стандарт		
Светоотражающие таблички и LED фонарем [ком]	520 € [0000022835 + 0000022779]			стандарт	

Конечные цены зависят от индивидуального соглашения. Технические данные приведены исключительно для информации и могут быть изменены.